


ZY-S2E

Ethernet 串列服務器

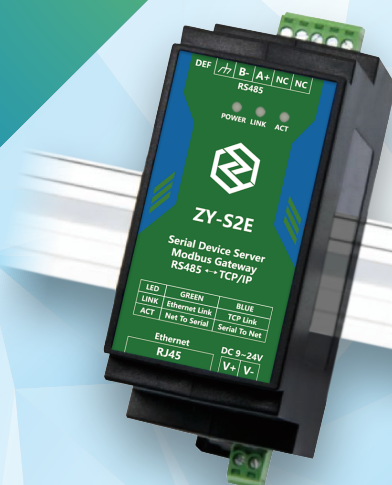

特色

- 可以將 RS-485 設備接入Ethernet 網路
- 導軌型設計，適合工業領域機櫃內部安裝
- 體積較傳統串列服務器精巧，輕鬆適應各種安裝環境
- 端子式供電，9~24V 寬電壓輸入，具備反接電源保護
- Modbus 網關功能，支援 Modbus RTU 轉 Modbus TCP
- 端子式 RS-485 介面，支援32台設備，串列傳輸速率支援 1200~921600bps
- 透過豐富燈號簡化調試流程：LINK 燈整合線路與 TCP 連線檢測，ACT 燈則精確指示雙向數據傳輸，協助快速掌握設備運作

技術規格

外觀

RS-485	3.5mm 接線端子
電源	3.5mm 接線端子
尺寸	89L*37W*83Hmm

串列埠參數

腳位	485A, 485B, GND
同位檢查	None, Odd, Even
鮑德率	1200~921600bps
停止位元	1, 2
位元長度	7~8
流量控制	NONE

技術規格

■ 通訊參數

乙太網	RJ45 插座, 2KV 級浪湧保護
工作模式	TCP 伺服器、TCP 用戶端（同時TCP 服務端也共存）、UDP
轉化協議	Modbus TCP、透明傳輸
Modbus 網關	普通Modbus 模式、預先配置表（ZLMB）模式
使用者配置	Windows 配置軟體、網頁瀏覽器
通訊方式	TCP/IP 直接通訊、虛擬串列埠
網路通訊協定	ETHERNET/IP/TCP/UDP/HTTP/ARP/ICMP/DHCP/DNS

■ 硬體

電源	9~24V
----	-------

■ 工作環境

工作溫度	-40~85°C
儲存溫度	-45~100°C
工作濕度	5%~95% 不冷凝
儲存濕度	5%~95% 不冷凝